

## EVIPOWER INVERTER R32


Stabilus darbas šildant iki -25C<sup>0</sup>



Modelis		CH-HP08UIMPRK	CH-HP12UIMPRM	CH-HP20UIMPRM
Šildymo režimas : T aplinkos (DB/WB) 7/6 °C, T vandens 30/35 °C				
Šildymo galia	kW	2.29~8.25	4.70~12.5	7.0~20.5
Elektrinė galia šildant	kW	0.63~1.81	1.08~3.44	1.5~6.0
SCOP (35°C)	/	4.57	4.02	4.09
SCOP (55°C)	/	3.22	3.11	3.42
Maitinimas	V ~Hz/fazė	230V ~50Hz/1 fazė	380V ~50Hz/3 fazės	380V ~50Hz/3 fazės
Šaltnešis	/	R32	R32	R32
Vandens srautas	m <sup>3</sup> /h	1.0	1.7	2.9
Garso slėgis 1 m atstumu*	dB(A)	37~54	42~55	44~58
Max. ištekancio vandens srauto temperatūra	°C	60	60	60
<b>Kaina EUR su PVM:</b>		<b>4590.0</b>	<b>5545.0</b>	<b>6695.0</b>

## EVIPOWER PREMIUM R32


Stabilus darbas šildant iki -25C<sup>0</sup>

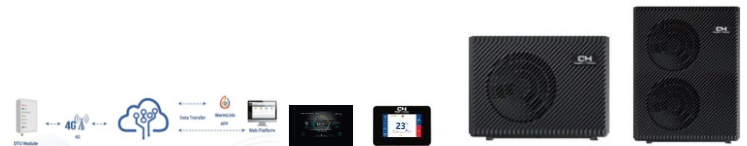

Modelis		CH-HP08UIMPRK-P	CH-HP12UIMPRM-P	CH-HP23UIMPRM-P
Šildymo režimas : T aplinkos(DB/WB): 7/6 °C, T vandens 30/35 °C				
Šildymo galia	kW	2.30~8.20	3.80~12.50	7.00~23.00
Elektrinė galia šildant	kW	0.50~1.84	0.8~2.95	1.27~5.20
SCOP (35°C)	/	4.80	4.77	4.71
SCOP (55°C)	/	3.35	3.44	3.46
Maitinimas	V ~Hz/fazė	230V ~50Hz/1 fazė	380V ~50Hz/3 fazės	380V ~50Hz/3 fazės
Šaltnešis	/	R32	R32	R32
Vandens srautas	m <sup>3</sup> /h	1.0	1.7	2.9
Garso slėgis 1 m atstumu*	dB(A)	42	45	46
Max. ištekancio vandens srauto temperatūra	°C	60	60	60
<b>Kaina EUR su PVM:</b>		<b>5105.0</b>	<b>5905.0</b>	<b>7024.0</b>

## ECOPOWER R290

Stabilus darbas šildant iki -25C<sup>0</sup>

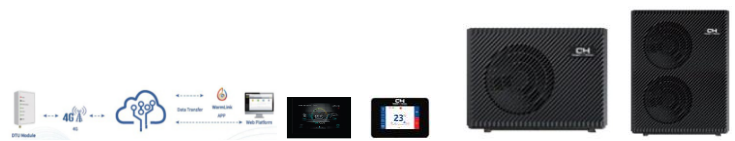

Modelis		CH-HP09UIMPZK	CH-HP15UIMPZK	CH-HP15UIMPZM	CH-HP22UIMPZM
Šildymo režimas : T aplinkos(DB/WB): 7/6 °C, T vandens 30/35°C					
Šildymo galia	kW	3.10~8.90	6.6~14.95	5.40~14.95	8.00~22.00
Elektrinė galia šildant	kW	0.65~2.10	1.21~3.29	1.05~3.85	1.60~6.90
SCOP (35 °C)	/	5,22	5,13	5,15	5,13
SCOP (55 °C)	/	3,84	3,97	3,96	3,84
Maitinimas	V ~Hz/fazė	1f/220-230V~/50 Hz	1f/220-230V~/50 Hz	380~415V/3F~/50Hz	380~415V/3F~/50Hz
Šaltnešis	/	R290	R290	R290	R290
Vandens srautas	m <sup>3</sup> /h	1.0	1.7	1.7	2.9
Garso slėgis (1 m) *	dB(A)	42	44	44	47
Max. ištekancio vandens srauto temperatūra	°C	75	75	75	75
Max. ištekancio vandens srauto temperatūra prie -25 °C	°C	60	60	60	60
<b>Kaina EUR su PVM:</b>		<b>5425.0</b>	-	<b>6125.0</b>	<b>8290.0</b>