


# „VRF CHV5 HOME“



- ▶ Naujausia hibridinė VRF sistema su šilumos rekuperacija, galinti tuo pačiu metu: vėsinti/šildyti patalpų orą, ruošti būtinių ir grindų šildymui skirtą vandenį;
- ▶ Padidintas aptarnaujamos patalpos plotas, dabar didesnis nei 200 m<sup>2</sup>;
- ▶ 16 kW hidromodulis su labai efektyviu plokšteline šilumokaičiu;
- ▶ Valdymas per „CAN Network Control“.

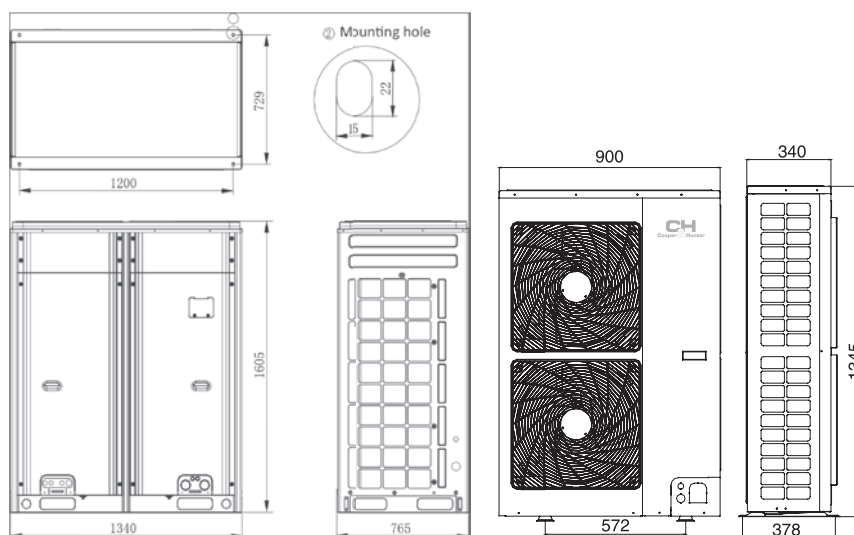

**Išorės blokas**

			CHV-5SHH120NK	CHV-5SHH140NK	CHV-5SHH160NK	CHV-5SHH224NMX	CHV-5SHH280NMX
Galia	Šaldymas	kW	12,10	14,0	16,0	22,4	28
	Šildymas	kW	14,0	16,5	18,5	25	31,5
Maitinimo šaltinis			~ 220-240 V / 50 Hz / 1 f			~ 380-415 V / 50 Hz / 3 f	

**Hidromodulio modelis**

		HB16NK
Šiluminis našumas	kW	3,6–16

